




SX1268ZTR4-GC

433MHz 无线收发模块使用说明书

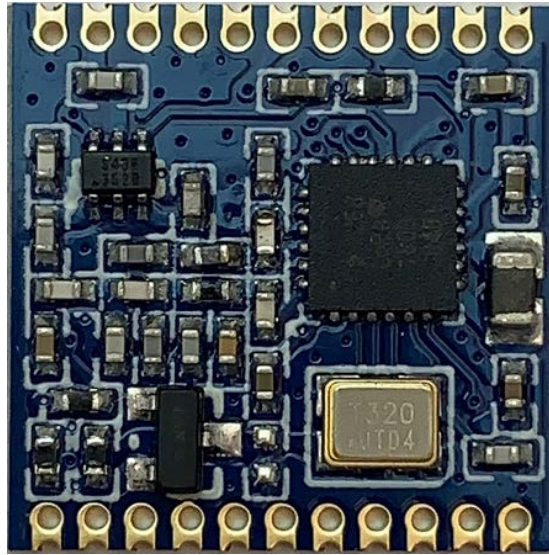

(以实物为准)

产品名称：SX1268 迷你模块

产品型号：SX1268ZTR4-GC

版本：V1.0



文档修改记录

产品名称	SX1268 迷你模块	产品型号		SX1268ZTR4-GC	
编制人		编制日期		20181212	
序号	修改日志	修改人	审核人	文档版本	修改日期
1	初始版本			V1.0	2017-12-12



一、功能特点

SX1268ZTR4-GC 无线模块是基于 SEMTECH 射频集成芯片 SX1268 的射频模块，是一款高性能物联网无线收发器，其特殊的 LORA 调试方式可大大增加通信距离，可广泛应用于各种场合的短距离物联网无线通信领域。其具有体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点，可根据实际应用情况有多种天线方案可供选配，模块未配置微控制芯片，主要用于客户二次开发。

该模块功能特点如下：

- 工作电压：2.0 ~ 3.7V
- 工业级晶振，适合环境复杂的工业现场
- 工作频段：410 ~ 525MHz
- 发射功率：22dBm(max)
- 超低接收电流：5mA
- 超高接收灵敏度：-137dBm(@250bps)
- 超远有效通讯距离：5Km@250bps (城市公路环境，非旷野环境)
- 使用扩频技术通讯，同样的城市、工业应用环境，性能优于使用传统调制方式 (FSK、GFSK、PSK、ASK、OOK 等) 工作的射频产品，在恶劣的噪声环境下 (电表旁、电机旁等强干扰源附近，电梯井、矿井、地下室等天然屏蔽环境) 优势尤为明显
- 高保密性，采用 LoRa 调制方式，传统无线设备无法对其进行捕获、解析
- 高隐蔽性，带内平均功率低于底噪时仍然可以正常通讯
- 采用 LoRa 调制方式，同时兼容并支持 FSK, GFSK 传统调制方式
- 支持硬件跳频 (FHSS)，与 LoRa 的扩频技术相结合，可实现超强的通讯隐蔽性和安全性
- SPI 通信接口，可直接连接各种单片机使用，软件编程非常方便



二、应用场合

- 楼宇自动集抄系统，特别适用于水表、气表、热表、电表等无线抄表场合
- 对通讯距离要求较高的场合
- 对通信安全、通讯隐蔽性、抗干扰性要求较高的场合
- 家居无线安防、监控云台、机房电源、风机设备无线遥控报警系统




三、规格参数

参 数	性 能		备 注
工作电压	2.0 ~ 3.7V		
工作温度	-20 ~ 75 °C		
工作频率	410 ~ 525 MHz		推荐 434MHz, 可在程序中配置
功耗	发射状态		≤120mA (22dBm)
	接收状态	≤5mA	434MHz
	睡眠状态	≤2uA	434MHz
最大发射功率	22dBm	用户可编程	
调制方式	LORA\FSK\GFSK		LoRa 调制下, 可以获得优于传统调制性能优势
通信速率	FSK 调制方式: 1.2~300kbps LoRa 调制方式: 0.2~37.5kbps		用户可编程自定义, 推荐在低速率下(<5kbps)使用 LoRa 调制方式
接口类型	邮票孔		
通讯协议	SPI		
外形尺寸	15mm×15mm		不含天线
天线匹配	用户在使用贴片模块时, 必要时在电路板上预留匹配网络, 并按照 50 欧姆阻抗匹配原则布线		



四、外形尺寸：

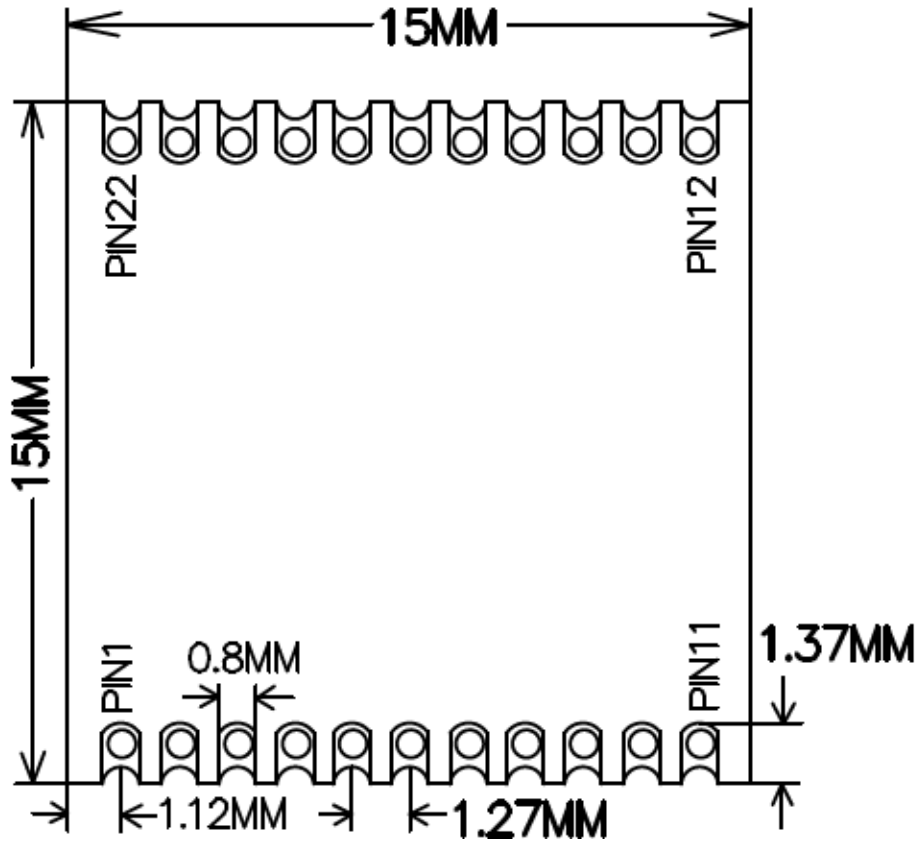




五、引脚功能说明：

序号	接口名	功能
1、2、3、4、11、 12、19、20、22	GND	地
5	DIO1	可编程决定
6	NC	空
7	NC	空
8	DIO3	可编程决定
9	NC	空
10	BUSY	模块状态输出
13	VCC	电源
14	SCK	SPI总线时钟引脚
15	MISO	SPI总线从机输出引脚
16	MOSI	SPI总线从机输入引脚
17	SEL	SPI片选引脚，低电平有效
18	RST	复位引脚，低电平有效
21	ANT	天线端口



六、基本操作

在用户的电路板上安装模块，使用微控制器与模块进行 SPI 通讯，对其控制寄存器与收发缓存进行操作，即能完成无线数据收发功能。其中模块寄存器读写操作时序如图所示，详细操作请参阅最新的 SX1268 数据手册。

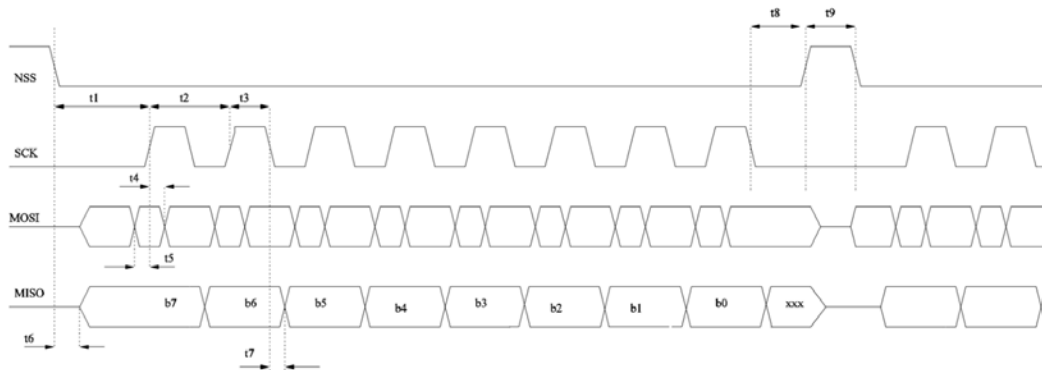

网站链接:

<https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lor-transceivers/sx1268>

七、附加说明

- 1、推荐使用直流稳压电源对该模块进行供电，电源纹波系数尽量小，模块需可靠接地，并注意电源正负极的正确连接，如反接可能会导致模块永久性损坏；
- 2、模块天线附近不能围绕其它金属物体，否则会严重影响通讯距离。